Tillykke med dit SKF/Lincoln automatiske smøresystem!

MASYTEC
- en del af AVN Gruppen

Masytec A/S • Baldersbækvej 24, Port 7 • 2635 Ishøj • +45 43 45 88 66 • info@masytec.dk

Quick Guide

Automatisk Centralsmøringssystem

Monteret af Masytec A/S

Tillykke med dit SKF/Lincoln automatiske smøresystem!
For at undgå fejl på dit smøresystem, anbefaler vi en daglig kontrol af systemets funktion.

- Kontroller ofte fedtniveau i pumpereservoir.

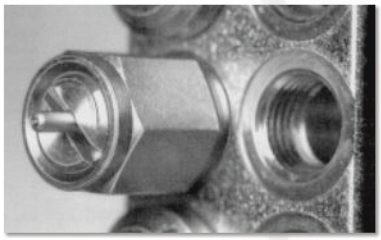

- Aktiver pumpe via smøreknap og observer visuelt, om kontrolstift bevæger sig frem og tilbage på master fordelerblok.

- Kontroller at overtryksventil på pumpe, ikke lækker fedt.

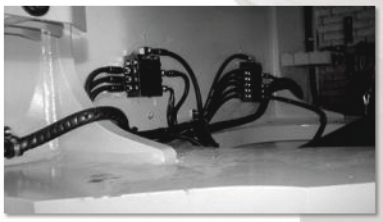

- Kontroller visuelt for utætheder og ødelagte smøreslanger.

RETTE MÆNGDE - RETTE STED - RETTE TID
Find reservedele til dit smøresystem på www.masytec.dk

SKF | SKF Lubrication Systems Distributor | LINCOLN

MASYTEC - en del af AVN Gruppen

Masytec A/S • Baldersbækvej 24, Port 7 • 2635 Ishøj • +45 43 45 88 66 • info@masytec.dk

Quick Guide

Tips og tricks – til dit smøresystem

af Masytec A/S

Smøreknap i kabine

Er maskinen monteret med smøreknap i kabinen, kan en ekstra smørecyklus aktiveres via denne knap.

Knappen holdes ned i **2-3 sekunder**, herefter aktiveres pumpen.

Smøreknap på pumpe

Smøreknap på pumpen findes under det runde beskyttelsesplast på forsiden af pumpen.

Knappen holdes nede i **2-3 sekunder**, herefter aktiveres pumpen.

Justering af pause/pumpetid

Smører pumpe for meget eller for lidt, ved nogle arbejdsopgaver ?

Ændring af pause/pumpetid sker ved, at justere på de to drejeknapper under beskyttelsesplast på pumpen.

Læs mere i den vedlagte installationsmanual.

Påfyldning af fedt

Påfyldning af fedt sker via påfyldningsnippel på forside af pumpen. Pumpen fyldes til følgeplade indikerer **MAX**.

Overfyldning af reservoir vil beskadige pumpen!

Vær opmærksom på, at urenheder ikke kommer ind i reservoir under påfyldning! Da dette vil beskadige pumpen!

Godkendte fedttyper

NLGI II - Max 5% faststofsmøremiddel (grafit, molybdendisulfid (MoS2), wolframdisulfid (WS2) og a-bornitrid (BN).

NLGI III[1]

[1] ***NLGI III smøremidler kan bruges i pumpen under specielle forhold. Disse forhold skal godkendes af SKF eller Masytec A/S.***

Flydefedt

NLGI 00, 000

RETTE MÆNGDE - RETTE STED - RETTE TID

Reservedele til dit smøresystem

www.masytec.dk

SKF | SKF Lubrication Systems Distributor | LINCOLN

MASYTEC - en del af AVN Gruppen

Masytec A/S • Baldersbækvej 24, Port 7 • 2635 Ishøj • +45 43 45 88 66 • info@masytec.dk

MASYTEC

- en del af AVN Gruppen

Masytec A/S

Baldersbækvej 24, Port 7 • DK-2635 Ishøj
+45 43 45 88 66 • info@masytec.dk • www.masytec.dk

SKF | SKF Lubrication Systems Distributor | LINCOLN

RETTE MÆNGDE - RETTE STED - RETTE TID

Find reservedele til dit smøresystem på www.masytec.dk

AVN HYDRAULIK

- en del af AVN Gruppen

Få mere information på www.avn.dk